



**Script Code (C:\1a-pm\conf\pm\_conf.xml):**


```
<device type="BTP" index="0">
<hardware-info brand="Intermec" model="PF2i"/>
<firmware-info mode="AEA" version="790.738.04 - 8.72.1 - 4.0"/>
<settings sharable="true" bidirectional="true">
<serial-port name="COM3" baudrate="9600" parity="N" data-bits="8" stop-bits="1"/>
<protocol max-block-size="8000" receive-timeout="300">
<stx enable="true" value="28"/>
<etx enable="true" value="29"/>
</protocol>
</settings>
</device>
</configuration>
```

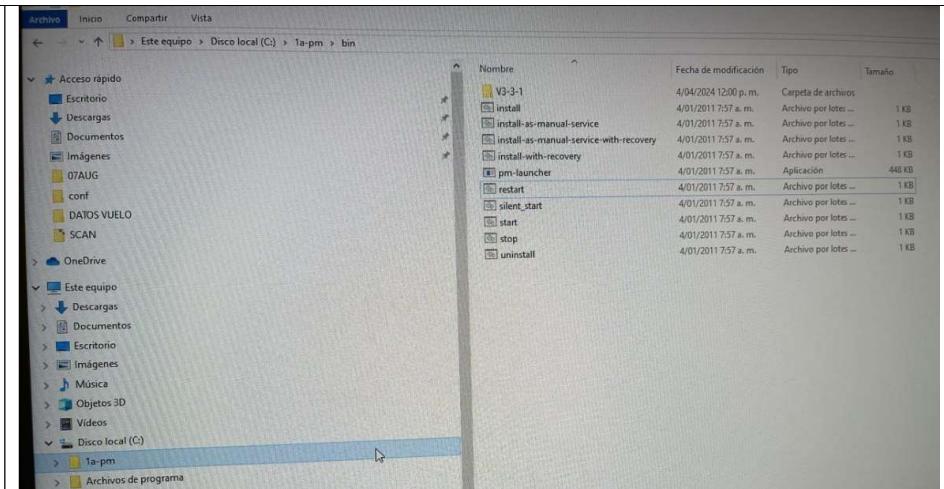

AMADEUS CM. C:\1a-pm\bin\restart

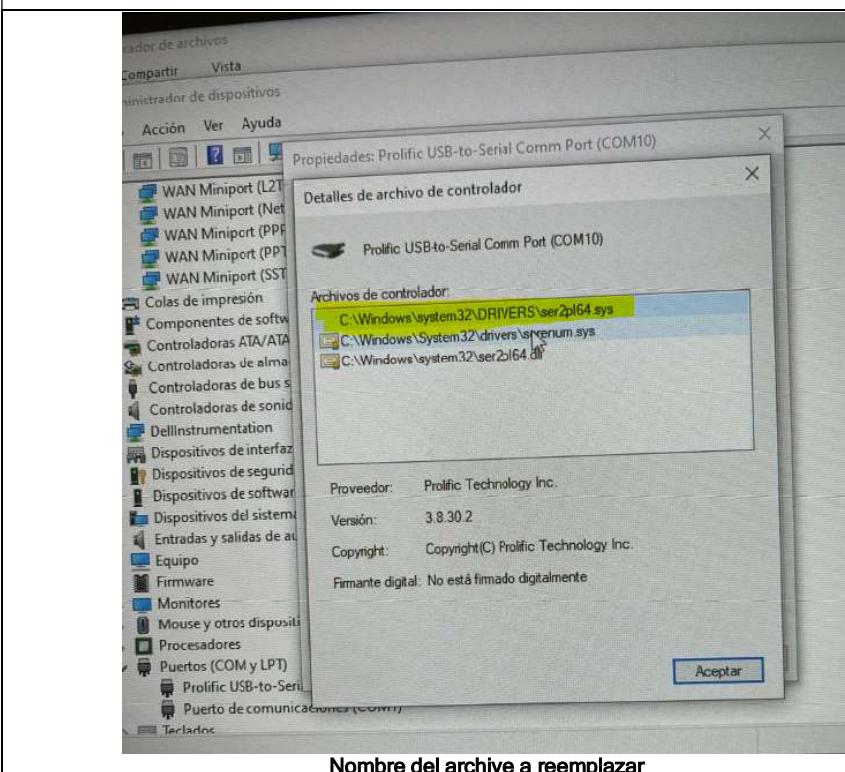

Nombre del archivo a reemplazar

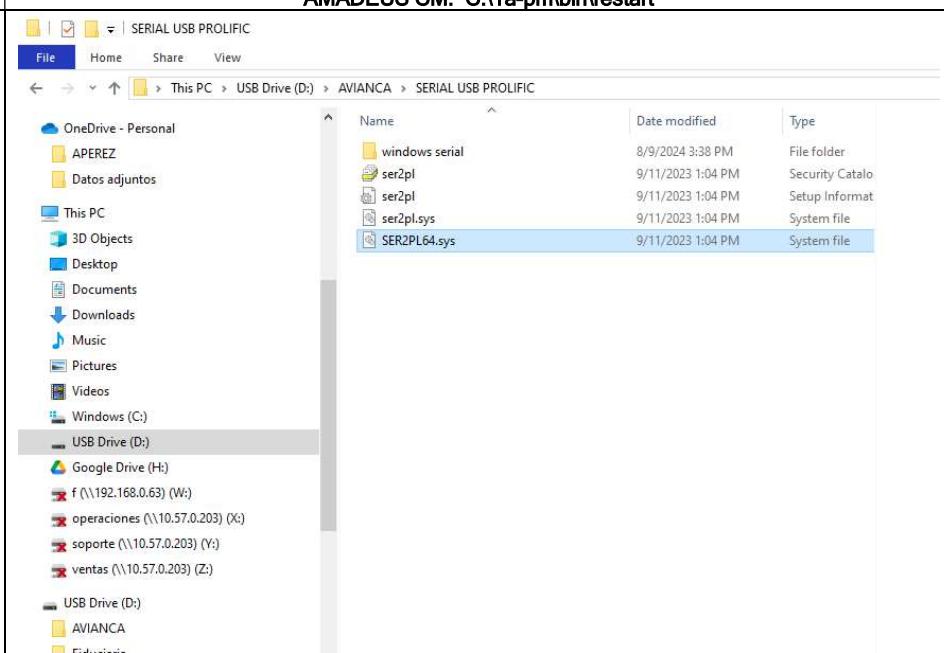


Nombre del archivo reemplazado, traído de una estación funcional




Impresora de Bag Tag



Impresora de Boarding pass

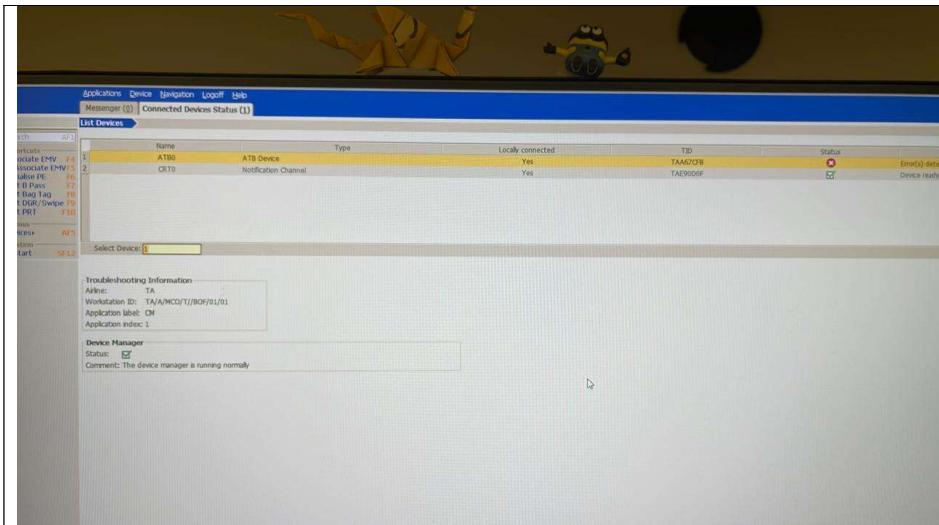

AMADEUS CM no reconoce impresora.

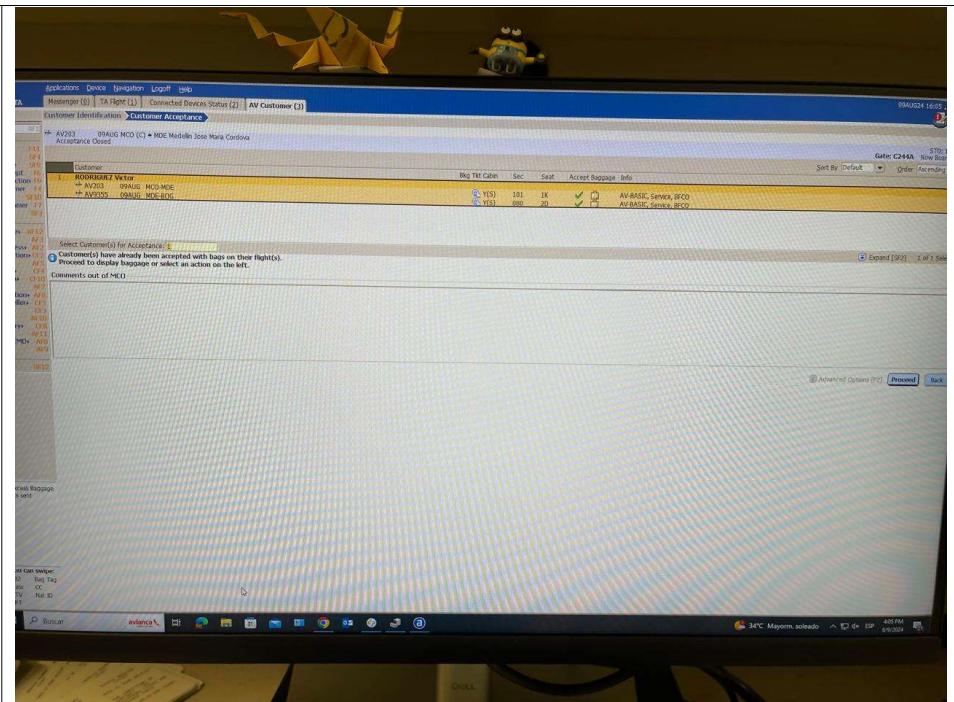

AMADEUS CM reconoce impresora.